


(id 1000217)

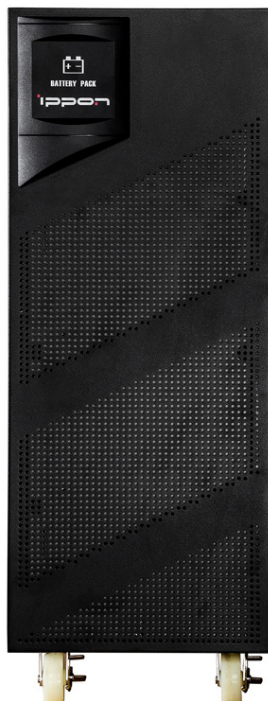

Тип соединения	Клеммный блок
Степень защиты оболочки	IP20
Температура окружающей среды	От 0 до +40 °C
Относительная влажность	От 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	От 0 до 3000 м
Температура хранения	От -15 до+50 °C
Относительная влажность хранения	От 0 до 95 (без конденсации) %
Высота хранения	От 0 до 15000 м
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011
Электромагнитная совместимость	ТР ТС 020/2011

ЕврАзЭС

Описание	Свинцово-кислотные необслуживаемые батареи, 12В/9Ач x 48 шт/ Номинал защитной плавкой вставки - 50, количество плавких вставок - 2шт
Форм-фактор	напольный (Tower)
Количество фаз	3/1
Для моделей ИБП	Ippon Innova RT Tower 3/1 10/20KVA
Напряжение питания	288 В
Емкость	18 Ач
Вес товара	148.9 кг
Размеры	260x708x550мм
Особенности	Гарантия производителя распространяется только в случае выполнения пуско-наладочных работ инженерами Ippon.