


(id 1080978)

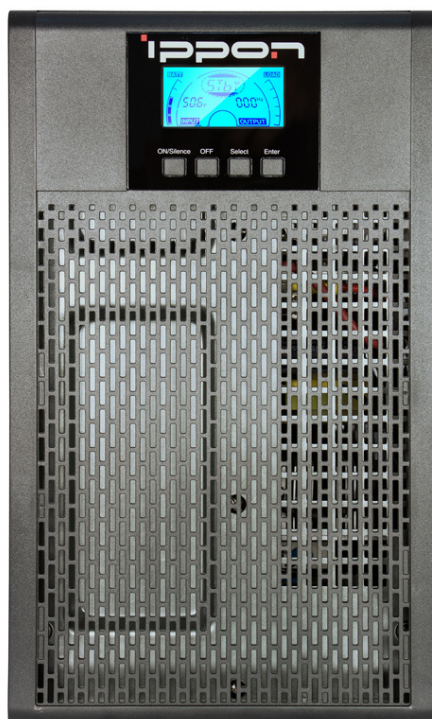

Виды защиты	от короткого замыкания, от перегрузки
Интерфейсы	EPO, RS-232, USB
Конструктивные особенности	дисплей
Особенности ИБП	поддержка SNMP, холодный старт
Режим байпас	автоматический
Основные характеристики	
Серия	Innova G2 Euro
Тип	online
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)
Выход	

Мощность (ВА)	2000 ВА
Мощность (Вт)	1800 Вт
Выходное напряжение	220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-1 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	0.05 Гц
Форма выходного сигнала	синусоида
Искажение напряжения	?2 %
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	4

#### Вход

Входное напряжение	113-300В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	EURO

#### Батарея

Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	4
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220/230/240 +/- 1% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0.05 Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	18 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	10 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	6 мин

Время автономной работы при 100% нагрузке	3 мин
Время заряда, около	4 ч
<b>Защита</b>	
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке 100-105% - долговременная работа; при 105-130% - переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 60 сек; при 130% - 150% - переключится по истечении 10 сек; при > 150% - переключится по истечении 300 мс
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке 100-105% - долговременная работа; при 105-130% - выключится по истечении 10 сек; при 130% - 150% - выключится по истечении 1 сек; при > 150% - выключится по истечении 300 мс
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	При нагрузке < 130% - долговременная работа; при 130-180% - выключится по истечении 60 сек; при > 180% - выключится по истечении 300 мс
Защита от высоковольтных выбросов	386 Дж
<b>КПД</b>	
КПД	>91 %
КПД в режиме ECO	>98 %
<b>Средства управления и администрирования</b>	
Индикация состояния	Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым излучателем
Поддерживаемые ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до

10.6, MAC 10.7

#### Физические характеристики

Вес товара	17.4 кг
Размеры	190x327x399мм
Уровень шума	<44 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20

#### Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +50 °С
Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 15000 м

#### Соответствие стандартам

Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011
---	----------------