


# Источник бесперебойного питания Ippon Innova G2 Euro 2000 1800Вт 2000ВА черный (id 1080978)

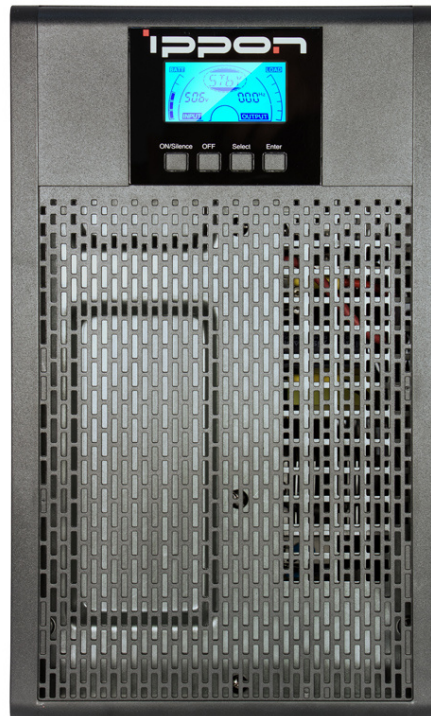

Автоматический байпас	ДА
Охлаждение	принудительное
Холодный старт	ДА
Выходное напряжение	220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-1 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	0.05 Гц
Искажение напряжения	?2 %
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке 100-105% - долговременная работа; при 105-130% - переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 60 сек; при 130% - 150% -

	переключится по истечении 10 сек; при > 150% - переключится по истечении 300 мс
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке 100-105% - долговременная работа; при 105-130% - выключится по истечении 10 сек; при 130% - 150% - выключится по истечении 1 сек; при > 150% - выключится по истечении 300 мс
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	При нагрузке < 130% - долговременная работа; при 130-180% - выключится по истечении 60 сек; при > 180% - выключится по истечении 300 мс
Защита от высоковольтных выбросов	386 Дж
КПД в режиме ECO	>98 %
Поддерживаемые ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.6, MAC 10.7
Тепловыделение при питании от сети	612 BTU/час
Тепловыделение при питании от батареи	884 BTU/час
Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °C
Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +50 °C
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота хранения	от 0 до 15000 м
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС	ТР ТС 020/2011

Требования безопасности  
низковольтного оборудования  
ЕврАзЭС

ТР ТС 004/2011

Время автономной работы при 30%  
нагрузке 18 мин

Время автономной работы при 70%  
нагрузке 6 мин

Основные характеристики

Тип online

Серия Innova G2 Euro

Мощность (ВА) 2000 ВА

Мощность (Вт) 1800 Вт

Форм-фактор напольный (Tower)

Количество фаз 1/1

Уровень шума <44 дБ

Время автономной работы при 50%  
нагрузке 10 мин

КПД >91 %

Вход

Входное напряжение 113-300В

Частота входного напряжения 45-65Гц

Входной разъем EURO

Выход

Форма выходного сигнала синусоида

Выходные розетки типа EURO, с  
батареиной поддержкой 4

Питание

Тип аккумулятора Необслуживаемый кислотно-  
свинцовый

Количество аккумуляторов	4
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220/230/240 +/- 1% В
Время автономной работы при 100% нагрузке	3 мин
Время заряда, около	4 ч
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0.05 Гц
<b>Защита</b>	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
<b>Разъемы и интерфейсы</b>	
Индикация состояния	Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым излучателем
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
<b>Особенности</b>	
Поддержка SNMP	ДА
Информационный LCD-дисплей	ДА
<b>Корпус</b>	
Цвет корпуса	черный
Вес товара	17.4 кг
Размеры	190x327x399мм