


(id 1146366)

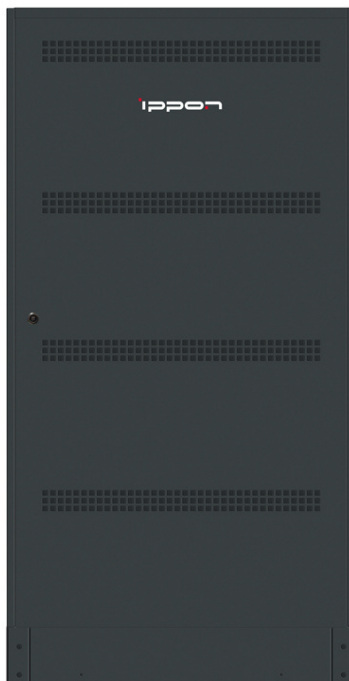

Номинальная емкость модуля	40 Ач
Тип соединения	Клеммный блок
Степень защиты оболочки	IP20
Температура окружающей среды	От 0 до +40 °С
Относительная влажность	От 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	От 0 до 3000 м
Температура хранения	От -15 до +50 °С
Относительная влажность хранения	От 0 до 95 (без конденсации) %
Высота хранения	От 0 до 15000 м
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011

Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС	ТР ТС 020/2011
Форм-фактор	напольный (Tower)
Количество фаз	3/3
Для моделей ИБП	Innova RT 33 Tower 60/80K
Особенности модели	Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные батареи 12В/40Ач х 40 шт
Напряжение питания	480 В
Емкость	40 Ач
Клеммы	клеммный блок
Вес товара	609 кг
Размеры	626x1220x900мм
Особенности	Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные батареи 12В/40Ач х 40 шт. Гарантия производителя распространяется только в случае выполнения пуско-наладочных работ инженерами Iron.