


(id 1166304)

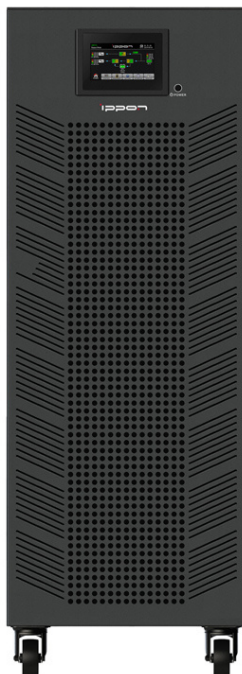

Основные характеристики

Серия	Innova RT
Тип	online
Количество фаз	3/3
Форм-фактор	напольный (Tower)

Выход

Мощность (ВА)	60000 ВА
Мощность (Вт)	60000 Вт
Выходное напряжение	380/400/415 В
Стабильность напряжения	+/-1 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Стабильность частоты	+/-0.1 Гц
Форма выходного сигнала	синусоида
Искажение напряжения	не более 1 %
Автоматический байпас	ДА
Резервирование мощности	до 6 шт в параллельной системе
Выходные разъемы-клеммная колодка	ДА
Вход	
Входное напряжение	380-415В
Частота входного напряжения	40-70Гц
Входной разъем- клеммная колодка	ДА
Батарея	
Напряжение при питании от батареи	380/400/415 +/- 1% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0.1 Гц
Внешние аккумуляторные ячейки	ДА
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке 100-110% - переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 60 мин; при 110-125% - переключится по истечении 10 мин; при 126% - 150% - переключится по истечении 1 мин; при > 150% - выключится по истечении 400 мсек
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке 100-110% - выключится по истечении 60 мин; при 110-125% - выключится по истечении 10 мин; при 126-150% - выключится по истечении 1 мин; при > 150% - выключится по истечении 400 мсек

Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	При нагрузке 100-130% - долговременная работа; при > 130% - выключится по истечении 1 мин
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	220 Дж
КПД	
КПД	>96 %
КПД в режиме ECO	>99 %
Разъемы и интерфейсы	
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Поддержка SNMP	ДА
Средства управления и администрирования	
Информационный LCD-дисплей	ДА
Индикация состояния	Многофункциональный сенсорный ЖКИ с кнопкой управления и звуковым излучателем
Поддерживаемые ОС	Windows server 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Unix, and MAC
Особенности	
Холодный старт	ДА
Физические характеристики	
Вес товара	108 кг
Размеры	360x1010x790мм
Уровень шума	<70 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20

Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды от 0 до +40 °С

Температура окружающей среды при хранении от -15 до +40 °С

Относительная влажность <95 (без конденсации) %

Относительная влажность хранения от 0 до 95 (без конденсации) %

Высота над уровнем моря от 0 до 1500 м

Высота хранения от 0 до 15000 м

Соответствие стандартам

Требования безопасности
низковольтного оборудования
ЕврАзЭС ТР ТС 004/2011