


(id 1384148)

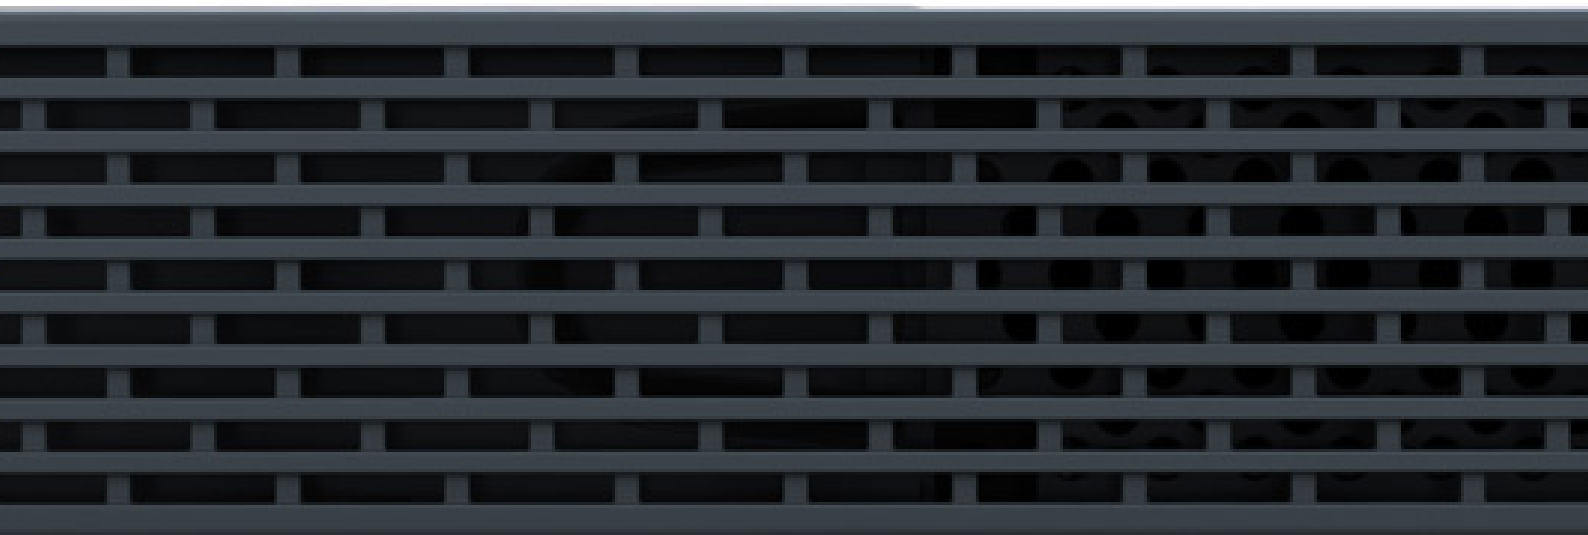

Основные характеристики	
Серия	Smart Winner II
Тип	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	в стойку (Rack)
Выход	
Мощность (ВА)	1550 ВА
Мощность (Вт)	1100 Вт
Выходное напряжение	230 В
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	+/-0.1 Гц

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	6
<b>Вход</b>	
Входное напряжение	184-276В
Частота входного напряжения	50-60Гц
Автоопределение частоты входного напряжения	ДА
Входной разъем	IEC-320-C14
<b>Батарея</b>	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	6
Емкость	9 Ач
Напряжение	6 В
Напряжение при питании от батареи	220/230/240 +/- 5% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0.5 Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	21 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	11 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	7 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	4 мин
Время заряда, около	3 ч
Горячая замена	ДА
<b>Защита</b>	
Защита от короткого замыкания	ДА

Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	280 Дж
--	--------

#### Разъемы и интерфейсы

Сухие контакты	ДА
----------------	----

Интерфейс RS-232	ДА
------------------	----

Интерфейс USB	ДА
---------------	----

Поддержка SNMP	ДА
----------------	----

#### Особенности

Холодный старт	ДА
----------------	----

#### Физические характеристики

Вес товара	22.9 кг
------------	---------

Размеры	438x44x578.5мм
---------	----------------

Возможен монтаж в стойку	ДА
--------------------------	----

Типоразмер	1U
------------	----

Уровень шума	45 дБ
--------------	-------

Цвет корпуса	черный
--------------	--------