


(id 1384149)

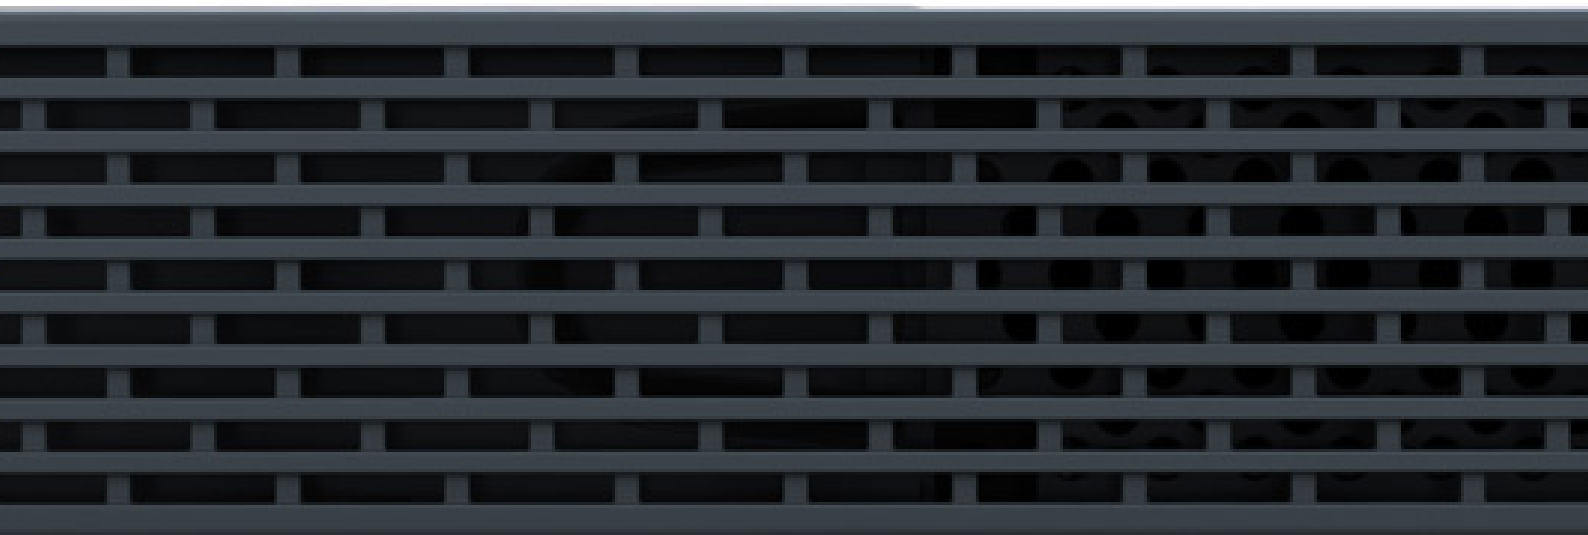

Виды защиты	от импульсных помех, от короткого замыкания, от перегрузки
Интерфейсы	EPO, USB, сухие контакты
Конструктивные особенности	возможен монтаж в стойку, дисплей
Особенности ИБП	автоматический регулятор напряжения, холодный старт
Основные характеристики	
Серия	Smart Winner II
Тип	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	в стойку (Rack)
Выход	

Мощность (ВА)	1150 ВА
Мощность (Вт)	770 Вт
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	6
Вход	
Входное напряжение	160-294В
Частота входного напряжения	47-70Гц
Входной разъем	IEC-320-C14
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	4
Емкость	9 Ач
Напряжение	6 В
Напряжение при питании от батареи	200/208/220/230/240 В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0.1 Гц
Время автономной работы при 50% нагрузке	9 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	4 мин
Время заряда, около	3 ч
Защита	
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	350 Дж
КПД	
КПД	95 %
Физические характеристики	

Вес товара	14.64 кг
Размеры	438x43.2x509мм
Возможен монтаж в стойку	ДА
Типоразмер	1U
Уровень шума	40 дБ
Цвет корпуса	черный