


(id 1384149)

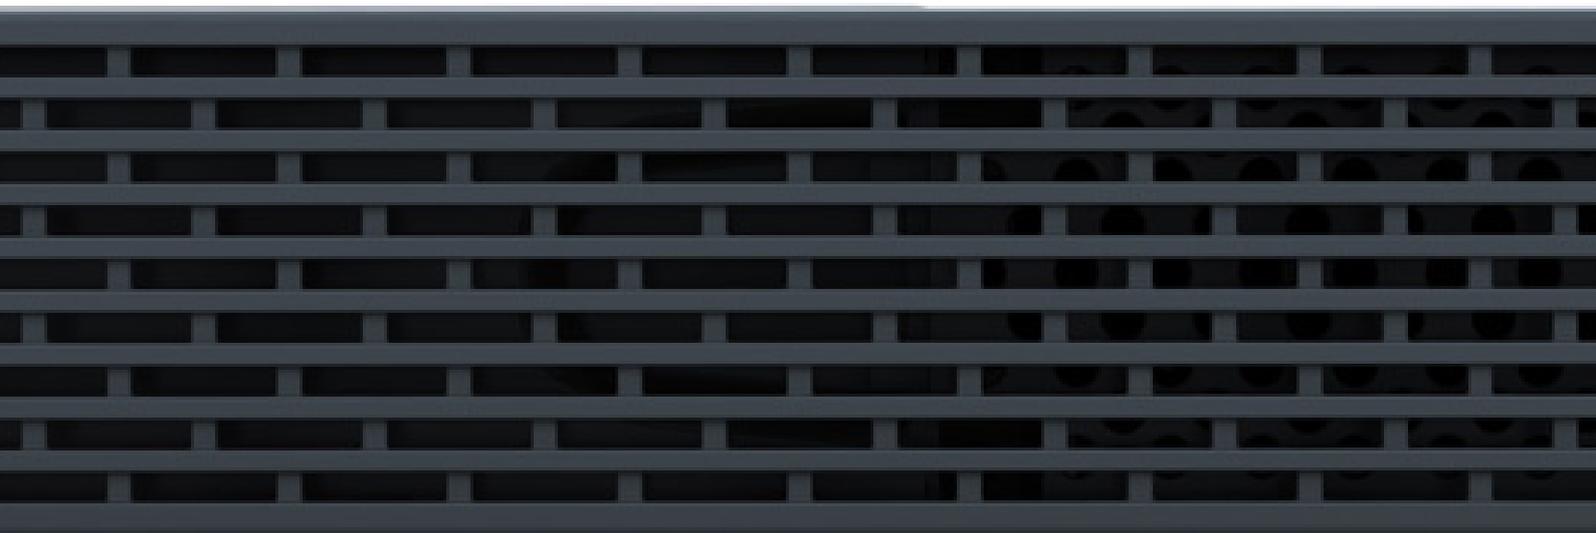

Основные характеристики

Серия	Smart Winner II
Тип	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	в стойку (Rack)

Выход

Мощность (ВА)	1150 ВА
Мощность (Вт)	770 Вт
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	6

Вход

Входное напряжение	160-294В
Частота входного напряжения	47-70Гц
Входной разъем	IEC-320-C14
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	4
Емкость	9 Ач
Напряжение	6 В
Напряжение при питании от батареи	200/208/220/230/240 В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0.1 Гц
Время автономной работы при 50% нагрузке	9 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	4 мин
Время заряда, около	3 ч
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	350 Дж
КПД	
КПД	95 %
Разъемы и интерфейсы	
Сухие контакты	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Средства управления и администрирования	

Информационный LCD-дисплей	ДА
----------------------------	----

Особенности

Холодный старт	ДА
----------------	----

Физические характеристики

Вес товара	14.64 кг
------------	----------

Размеры	438x43.2x509мм
---------	----------------

Возможен монтаж в стойку	ДА
--------------------------	----

Типоразмер	1U
------------	----

Уровень шума	40 дБ
--------------	-------

Цвет корпуса	черный
--------------	--------