


(id 1549471)

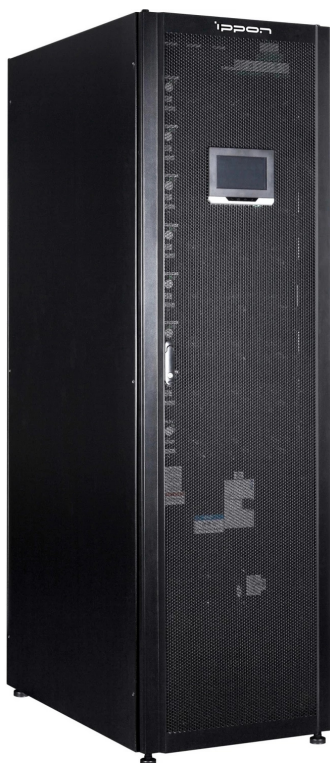

#### Основные характеристики

Серия	Innova Modular
Тип	online
Количество фаз	3/3
Форм-фактор	модульный

#### Выход

Мощность (ВА)	25000 ВА
Мощность (Вт)	25000 Вт
Выходное напряжение	380/400/415 В
Стабильность напряжения	<1 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Стабильность частоты	0.01 Гц
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Искажение напряжения	не более 1 %
<b>Вход</b>	
Входное напряжение	324-478В
Частота входного напряжения	40-72Гц
Входной разъем- клеммная колодка	ДА
<b>Батарея</b>	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
<b>Защита</b>	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки в линейном режиме	При 100-125% - переходит в режим автоматического байпаса через 10 минут; при 125% - 150% - переходит через 60 секунд; при > 150% - переходит через 300 мс
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При 100-125% - переходит в режим автоматического байпаса через 10 минут; при 125% - 150% - переходит через 60 секунд; при > 150% - переходит через 300 мс
<b>КПД</b>	
КПД	>96 %
КПД в режиме AVR	>99 %
<b>Физические характеристики</b>	
Вес товара	27.5 кг
Размеры	590x270x790мм
Возможен монтаж в стойку	ДА
Уровень шума	<65 дБ

Цвет корпуса	черный
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	от -25 до +55 °С
Относительная влажность	от 5 до 95 (максимальная без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 5 до 95 (максимальная без конденсации) %
Высота над уровнем моря	1000 м
Высота хранения	от 0 до 15000 м
Соответствие стандартам	
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	Safety: IEC 62040-1, IEC 60950-1