


# Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT 1500 Euro 1350Вт 1500ВА черный (id 1549935)

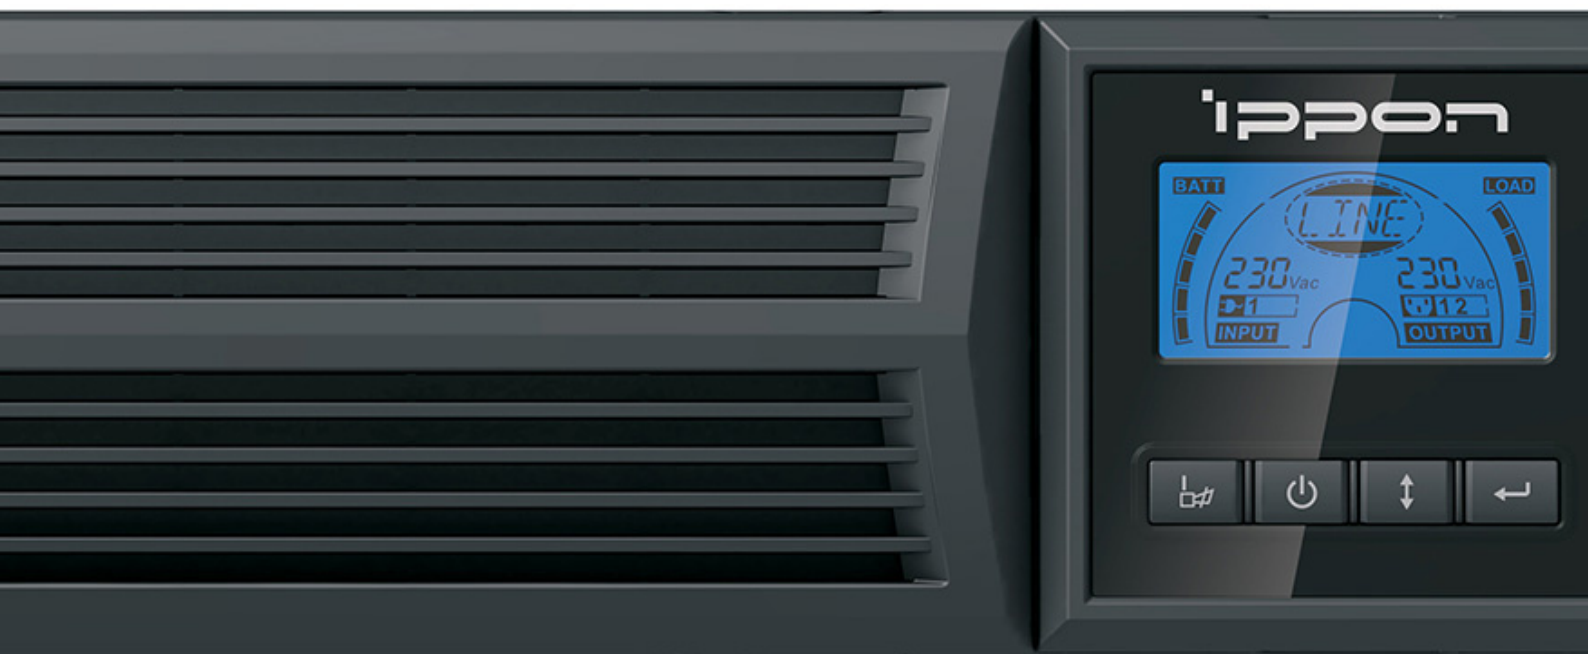

## Основные характеристики

Серия	Innova RT
Тип	online
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	в стойку (Rack)

## Выход

Мощность (ВА)	1500 ВА
Мощность (Вт)	1350 Вт
Выходное напряжение	208/220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-1 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Стабильность частоты	0.2 Гц
Форма выходного сигнала	синусоида
Искажение напряжения	меньше или равно 2 %
Автоматический байпас	ДА
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	2
Выходные розетки типа EURO, байпасные с фильтрацией	2
<b>Вход</b>	
Входное напряжение	120-276В
Частота входного напряжения	45-66Гц
Входной разъем	IEC-320-C14
<b>Батарея</b>	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	4
Емкость	7 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	208/220/230/240 В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 0,1% Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	21 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	9 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	5 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	менее 5 мин
Время заряда, около	3 ч

## Защита

Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки	ДА
Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке 100-102% - долговременная работа; при 102-130% - переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 12 сек; при 130% - 150% - переключится по истечении 1,5 сек; при > 150% - переключится по истечении 100 мс
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке 100-102% - долговременная работа; при 102-130% - выключится по истечении 12 сек; при 130% - 150% - выключится по истечении 1,5 сек; при > 150% - выключится по истечении 100 мс
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	При нагрузке < 130% - долговременная работа; при 130-180% - выключится по истечении 60 сек; при > 180% - выключится незамедлительно
Защита от высоковольтных выбросов	804 Дж

## КПД

КПД	>89 %
КПД в режиме ECO	>95 %

## Разъемы и интерфейсы

Сухие контакты	ДА
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Поддержка SNMP	ДА

## Средства управления и администрирования

Информационный LCD-дисплей	ДА
Индикация состояния	Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым излучателем
Поддерживаемые ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.7 и выше
<b>Особенности</b>	
Холодный старт	ДА
<b>Физические характеристики</b>	
Вес товара	19.7 кг
Размеры	438x86.5x435мм
Возможен монтаж в стойку	ДА
Типоразмер	2U
Уровень шума	<45 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
<b>Условия хранения и эксплуатации</b>	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	от -15 до +60 °С
Относительная влажность	от 0 до 95 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 3000 м
Высота хранения	от 0 до 15000 м
<b>Соответствие стандартам</b>	

