


(id 2049882)

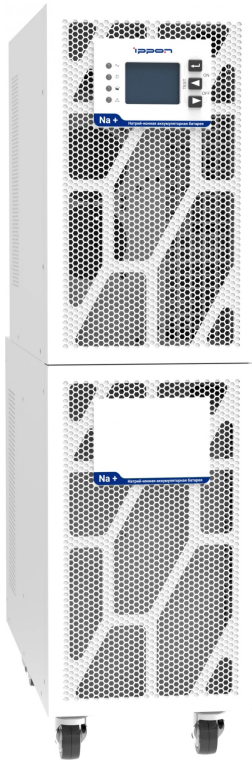

Основные характеристики	
Серия	Na+
Тип	online
Форм-фактор	напольный (Tower)
Выход	
Мощность (ВА)	10000 ВА
Мощность (Вт)	10000 Вт
Выходное напряжение	208/220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-1 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	+/-0.1 Гц

Крест-фактор	3:1
Искажение напряжения	<3 %
Выходные разъемы-клеммная колодка	ДА
Вход	
Частота входного напряжения	40-70Гц
Батарея	
Тип аккумулятора	Натрий-ионные
Количество аккумуляторов	5
Емкость	4.8 Ач
Напряжение	48 В
Время автономной работы при 30% нагрузке	15,5 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	9.5 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	7 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	3,5 мин
Время заряда, около	1 ч
Защита	
Защита от перегрузки в линейном режиме	30 мин при нагрузке 102%-110%; Максимум 10 мин при нагрузке 110-130%; Максимум 30 с при нагрузке 130%-150%; 200 мс при нагрузке выше 150%
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	10 мин при нагрузке 102%-110%; 1 мин при нагрузке 110-130%; 10 с при нагрузке 130%-150%; 500 мс при нагрузке выше 150%
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	автоматический выключатель

Защита от высоковольтных выбросов	585 Дж
-----------------------------------	--------

КПД

КПД	>95 %
-----	-------

КПД в режиме ECO	>98 %
------------------	-------

Средства управления и администрирования

Индикация состояния	Многофункциональный графический ЖК-дисплей с кнопками управления и звуковым излучателем, а также светодиодными индикаторами для быстрого определения состояния ИБП
---------------------	--

Поддерживаемые ОС	Windows@ 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows@ 7/8/10, Linux и MAC, другие OS поддерживающие RS232 и USB коммуникационный протокол
-------------------	--

Физические характеристики

Вес товара	33.9 кг
------------	---------

Размеры	190x700x450мм
---------	---------------

Уровень шума	<55 дБ
--------------	--------

Цвет корпуса	белый
--------------	-------

Степень защиты	IP20
----------------	------

Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды	От -20 до +40 °C
------------------------------	------------------

Температура окружающей среды при хранении	От -30 до +60 °C
---	------------------

Относительная влажность	20-95 (без конденсации) %
-------------------------	---------------------------

Относительная влажность хранения	от 0 до 95 (без конденсации) %
----------------------------------	--------------------------------

Высота над уровнем моря	<1000 м, снижение номинальных характеристик при высоте более 1000 м, максимум 4000 м
-------------------------	--

Высота хранения	Не более 4000 м
-----------------	-----------------