


(id 1146365)

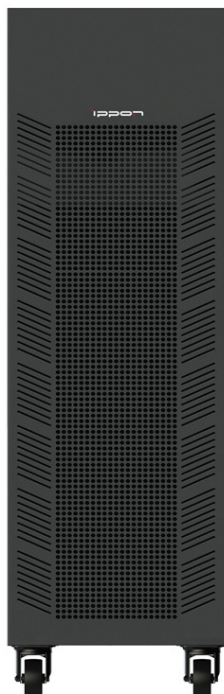

Номинальная емкость модуля	18 Ач
Тип соединения	разъем
Степень защиты оболочки	IP20
Температура окружающей среды	От 0 до +40 °С
Относительная влажность	От 0 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	От 0 до 3000 м
Температура хранения	От -15 до +50 °С
Относительная влажность хранения	От 0 до 95 (без конденсации) %
Высота хранения	От 0 до 15000 м
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС	ТР ТС 004/2011

Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС	ТР ТС 020/2011
Форм-фактор	напольный (Tower)
Количество фаз	3/3
Особенности модели	Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные батареи 12В/9Ач x 80 шт
Напряжение питания	480 В
Емкость	18 Ач
Вес товара	252 кг
Размеры	250x833x800мм
Особенности	Гарантия производителя распространяется только в случае выполнения пуско-наладочных работ инженерами Ippon.