


(id 2050431)

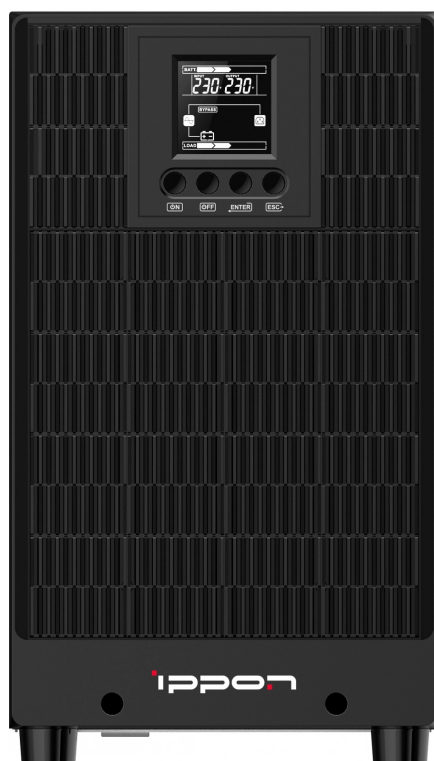

Основные характеристики

Серия	Innova TBE
Тип	online
Выход	
Мощность (ВА)	3000 ВА
Мощность (Вт)	2700 Вт
Выходное напряжение	208/220/230/240 В
Стабильность напряжения	+/-1 %
Номинальная частота	50/60 Гц
Стабильность частоты	<1 Гц
Форма выходного сигнала	чистая синусоида

Крест-фактор	3:1
Искажение напряжения	< 3 %
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	4
Выходные разъемы-клеммная колодка	ДА
Вход	
Входное напряжение	110-300В
Частота входного напряжения	40-70Гц
Входной разъем	EURO
Батарея	
Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	6
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Время автономной работы при 30% нагрузке	23,8 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	10.5 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	6,4 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	3,4 мин
Время заряда, около	4 ч
Защита	
Защита от короткого замыкания	ДА
Защита от перегрузки в линейном режиме	при нагрузке 105%~110% переключится в режим байпаса спустя 10 мин, при нагрузке 110%~130% переключится в режим байпаса спустя

	1 мин, при нагрузке >130% переключится в режим байпаса спустя 3 с
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	при нагрузке 110%~120% отключится спустя 30 мин, при нагрузке 120%~130% отключится спустя 10 мин, при нагрузке >130% отключится спустя 1 мин
Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса	при нагрузке 105%~110% отключится спустя 1 мин, при нагрузке 110%~130% отключится спустя 30с, при нагрузке >130% отключится спустя 3с
Защита от высоковольтных выбросов	810 Дж
КПД	
КПД	>91 %
КПД в режиме ECO	>97 %
Разъемы и интерфейсы	
Интерфейс RS-232	ДА
Интерфейс USB	ДА
Интерфейс EPO	ДА
Средства управления и администрирования	
Информационный LCD-дисплей	ДА
Поддерживаемые ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS20 11/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, MAC priOr to 10.6, MAC 10.7
Особенности	
Холодный старт	ДА
Физические характеристики	
Вес товара	23.8 кг
Размеры	196x342x412мм

Уровень шума	<50 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP20
Условия хранения и эксплуатации	
Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
Температура окружающей среды при хранении	от -20 до +50 °С
Относительная влажность	от 20 до 90 (без конденсации) %
Относительная влажность хранения	от 10 до 95 (без конденсации) %
Высота над уровнем моря	от 0 до 2000 м
Высота хранения	от 0 до 2000 м